


Spôsob montáže KINVARO T-76

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene
Montáž dvierok so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)	Montáž drevených dvierok, alebo dvierok s rámom (min. 55 mm šírka)
Výpočet hmotnosti dvierok Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x špecifická hmotnosť¹ + hmotnosť úchytky² = hmotnosť dvierok ¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm³, DTD 0,65 kg / dm³, smrek / borovica 0,45 kg / dm³ ² hmotnosť úchytky: približne 0,1 kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.	

*nutne predvŕtať Ø 2mm

VAROVANIE

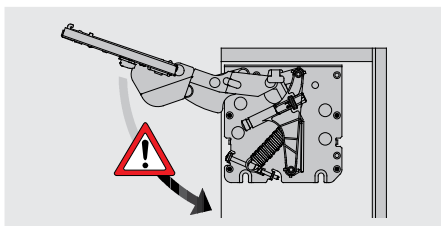

Pozor!
Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!
Kovanie je pod tlakom pružiny!

LEGENDA

F Medzera
 FAS Bočný presah dvierok

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.