


Spôsob montáže KINVARO F20, pre výšku korpusu 520-799 mm

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene	Vzdialenosť otvorov v bočnej stene																																																			
		<table> <thead> <tr> <th>KH</th><th>Typ</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>520 – 529</td><td>2</td><td>173</td></tr> <tr><td>530 – 539</td><td>2</td><td>158</td></tr> <tr><td>540 – 549</td><td>2</td><td>143</td></tr> <tr><td>550 – 559</td><td>2</td><td>128</td></tr> <tr><td>560 – 569</td><td>3</td><td>183</td></tr> <tr><td>570 – 579</td><td>3</td><td>168</td></tr> <tr><td>580 – 589</td><td>3</td><td>153</td></tr> <tr><td>590 – 599</td><td>3</td><td>138</td></tr> <tr><td>600 – 609</td><td>4</td><td>208</td></tr> <tr><td>610 – 619</td><td>4</td><td>198</td></tr> <tr><td>620 – 629</td><td>4</td><td>178</td></tr> <tr><td>630 – 639</td><td>4</td><td>168</td></tr> <tr><td>640 – 649</td><td>4</td><td>158</td></tr> <tr><td>650 – 699</td><td>5</td><td>225</td></tr> <tr><td>700 – 749</td><td>6</td><td>235</td></tr> <tr><td>750 – 799</td><td>7</td><td>250</td></tr> </tbody> </table>	KH	Typ	B	520 – 529	2	173	530 – 539	2	158	540 – 549	2	143	550 – 559	2	128	560 – 569	3	183	570 – 579	3	168	580 – 589	3	153	590 – 599	3	138	600 – 609	4	208	610 – 619	4	198	620 – 629	4	178	630 – 639	4	168	640 – 649	4	158	650 – 699	5	225	700 – 749	6	235	750 – 799	7	250
KH	Typ	B																																																			
520 – 529	2	173																																																			
530 – 539	2	158																																																			
540 – 549	2	143																																																			
550 – 559	2	128																																																			
560 – 569	3	183																																																			
570 – 579	3	168																																																			
580 – 589	3	153																																																			
590 – 599	3	138																																																			
600 – 609	4	208																																																			
610 – 619	4	198																																																			
620 – 629	4	178																																																			
630 – 639	4	168																																																			
640 – 649	4	158																																																			
650 – 699	5	225																																																			
700 – 749	6	235																																																			
750 – 799	7	250																																																			
Montáž dvierok so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)	Montáž drevených dvierok, alebo dvierok s rámom (min. 45 mm šírka)	Vzdialenosť otvorov na dvierkach																																																			
		<table> <thead> <tr> <th>KH</th><th>Typ</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>520 – 529</td><td>2</td><td>133</td></tr> <tr><td>530 – 539</td><td>2</td><td>148</td></tr> <tr><td>540 – 549</td><td>2</td><td>163</td></tr> <tr><td>550 – 559</td><td>2</td><td>178</td></tr> <tr><td>560 – 569</td><td>3</td><td>145</td></tr> <tr><td>570 – 579</td><td>3</td><td>160</td></tr> <tr><td>580 – 589</td><td>3</td><td>175</td></tr> <tr><td>590 – 599</td><td>3</td><td>190</td></tr> <tr><td>600 – 609</td><td>4</td><td>138</td></tr> <tr><td>610 – 619</td><td>4</td><td>148</td></tr> <tr><td>620 – 629</td><td>4</td><td>168</td></tr> <tr><td>630 – 639</td><td>4</td><td>178</td></tr> <tr><td>640 – 649</td><td>4</td><td>188</td></tr> <tr><td>650 – 699</td><td>5</td><td>146</td></tr> <tr><td>700 – 749</td><td>6</td><td>156</td></tr> <tr><td>750 – 799</td><td>7</td><td>166</td></tr> </tbody> </table>	KH	Typ	C	520 – 529	2	133	530 – 539	2	148	540 – 549	2	163	550 – 559	2	178	560 – 569	3	145	570 – 579	3	160	580 – 589	3	175	590 – 599	3	190	600 – 609	4	138	610 – 619	4	148	620 – 629	4	168	630 – 639	4	178	640 – 649	4	188	650 – 699	5	146	700 – 749	6	156	750 – 799	7	166
KH	Typ	C																																																			
520 – 529	2	133																																																			
530 – 539	2	148																																																			
540 – 549	2	163																																																			
550 – 559	2	178																																																			
560 – 569	3	145																																																			
570 – 579	3	160																																																			
580 – 589	3	175																																																			
590 – 599	3	190																																																			
600 – 609	4	138																																																			
610 – 619	4	148																																																			
620 – 629	4	168																																																			
630 – 639	4	178																																																			
640 – 649	4	188																																																			
650 – 699	5	146																																																			
700 – 749	6	156																																																			
750 – 799	7	166																																																			
		Počet závesov na stropnej časti korpusu Od šírky korpusu 900 mm: 3 závesy. Závesy s pružinou, ktoré sa používajú vyžadujú uhol otvárania min. 120°.																																																			
Výpočet hmotnosti dvierok Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x špecifická hmotnosť¹ + hmotnosť úchytky² = hmotnosť dvierok ¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm³, DTD 0,65 kg / dm³, smrek / borovica 0,45 kg / dm³ ² hmotnosť úchytky: približne 0,1kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.																																																					

VAROVANIE

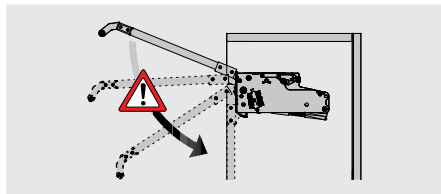

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.

Pozor!

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!
Kovanie je pod tlakom pružiny!

LEGENDA

B	Vzdialenosť otvorov na bočnej stene
C	Vzdialenosť otvorov na dvierkach
F	Medzera
FAS	Bočný presah dvierok
KH	Výška korpusu