


Spôsob montáže KINVARO L-80

Požiadavky na priestor	Pozície otvorov v bočnej stene	Vzdialenosť otvorov v bočnej stene																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>min. LHK</th> <th>D1</th> <th>D2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>312</td> <td>161</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>332</td> <td>176</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>352</td> <td>191</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>372</td> <td>206</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>392</td> <td>221</td> <td>436</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	min. LHK	D1	D2	1	312	161	304	2	332	176	337	3	352	191	370	4	372	206	403	5	392	221	436
Typ	min. LHK	D1	D2																							
1	312	161	304																							
2	332	176	337																							
3	352	191	370																							
4	372	206	403																							
5	392	221	436																							
<p>Montáž dveriek so štandardným hliníkovým profilom (19 mm)</p>	<p>Montáž drevených dveriek, alebo dveriek s rámom (min. 45 mm šírka)</p> <p>*nutne predvŕtať Ø 2mm</p>	<p>Vzdialenosť otvorov na dverkách</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KH</th> <th>Typ</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350 – 369</td> <td>1</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>370 – 389</td> <td>2</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>390 – 409</td> <td>3</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>410 – 429</td> <td>4</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>430 – 600</td> <td>5</td> <td>270</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prírez stabilizačnej tyče</p>	KH	Typ	X	350 – 369	1	190	370 – 389	2	210	390 – 409	3	230	410 – 429	4	250	430 – 600	5	270						
KH	Typ	X																								
350 – 369	1	190																								
370 – 389	2	210																								
390 – 409	3	230																								
410 – 429	4	250																								
430 – 600	5	270																								
<p>Výpočet hmotnosti dveriek</p> <p>Šírka dveriek x výška dveriek x hrúbka dveriek x špecifická hmotnosť¹ + hmotnosť úchytky² = hmotnosť dveriek</p> <p>¹ špecifická hmotnosť: MDF 0,85 kg / dm³, DTD 0,65 kg / dm³, smrek / borovica 0,45 kg / dm³</p> <p>² hmotnosť úchytky: približne 0,1kg na 100 mm šírky úchytky. Odporúčame skúšobnú montáž.</p>																										

VAROVANIE

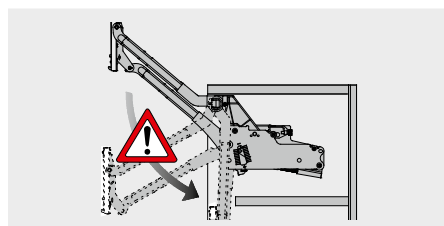

Pozor!
Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!
Kovanie je pod tlakom pružiny!

LEGENDA

D Vzdialenosť
 F Medzera
 FAO Vrchný presah dveriek
 FAS Bočný presah dveriek
 KH Výška korpusu
 KP Rímsa
 LHK Svetlá výška korpusu
 LWK Svetlá šírka korpusu

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.